Falcon

Línea única de modelos de suelo de cámara simple o doble con carcaza de acero inoxidable, una cámara de vacío de aluminio y una cubierta de aluminio con un visor de inspección. Optimice eficiencia y ganancia operacional con estas máquinas industriales de envasado al vacío de fácil uso y bajo mantenimiento.

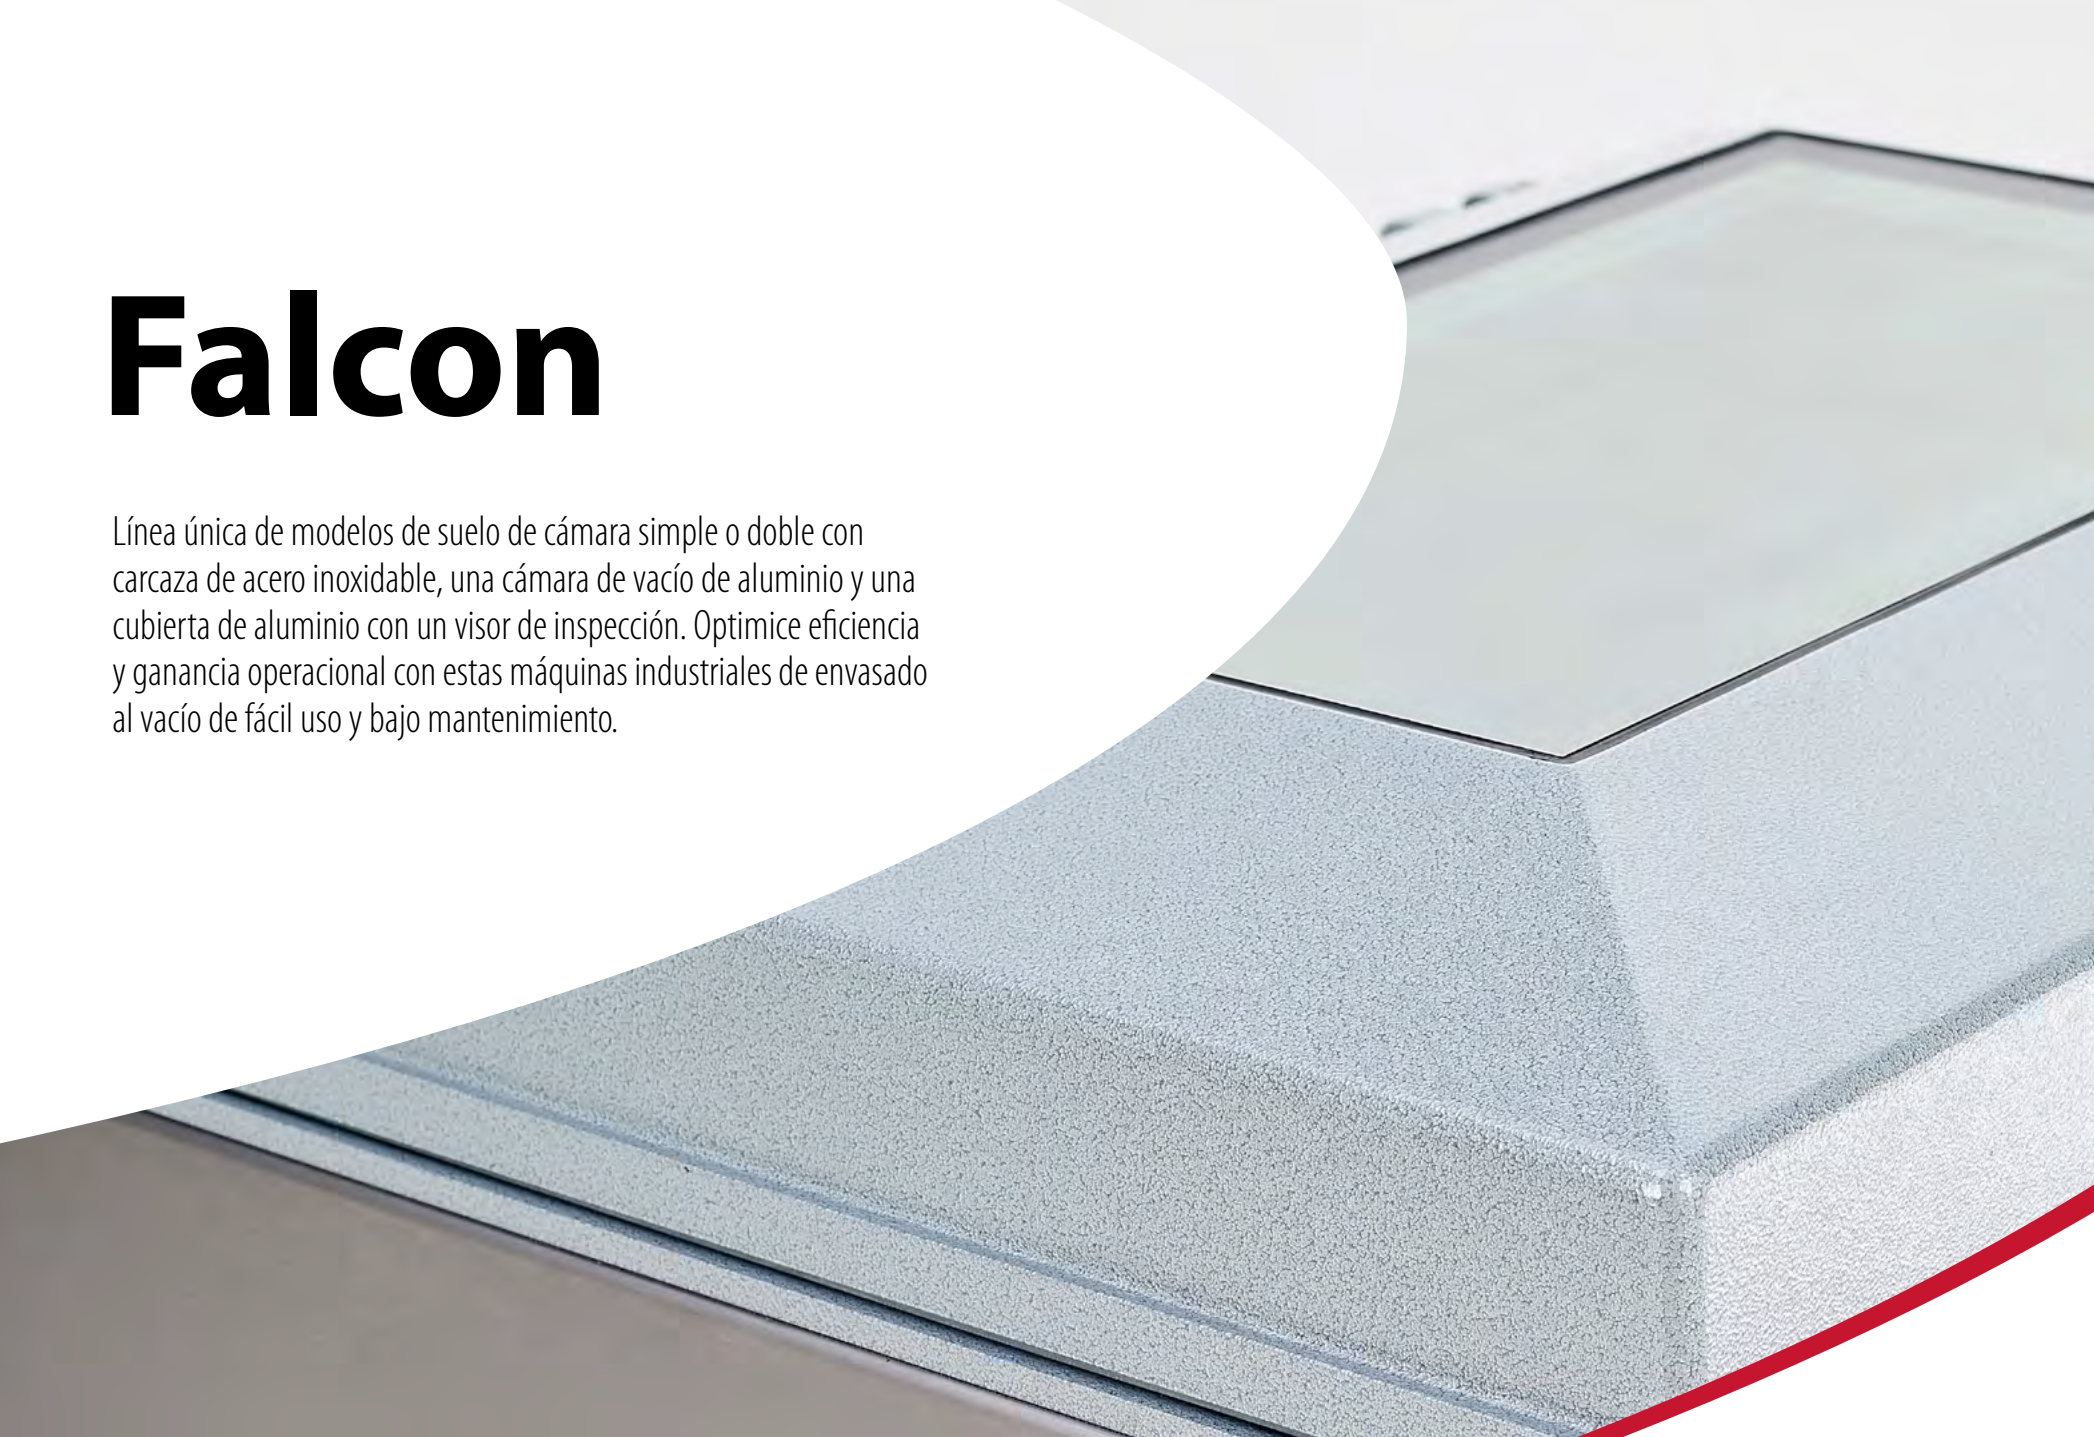

Falcon

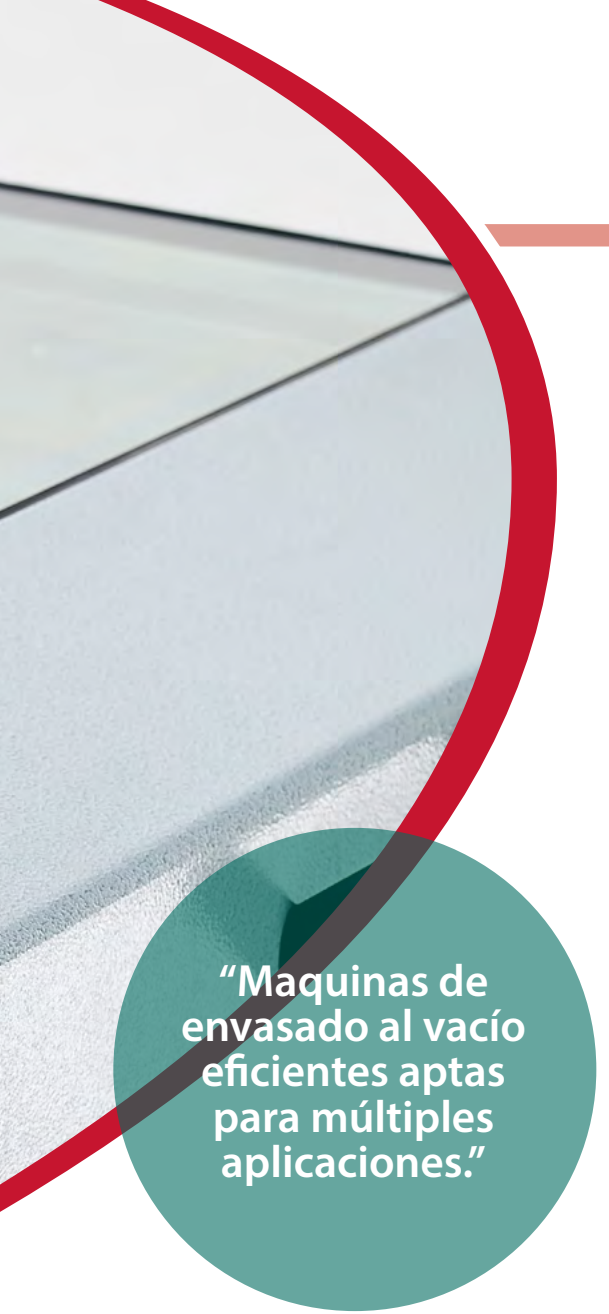

"Maquinas de envasado al vacío eficientes aptas para múltiples aplicaciones."

FALCON 52

Estándar

ESTÁNDAR
CONTROL DE TIEMPO, DOBLE SELLADO/SELLADO CORTE/SELLADO AMPLIO (10 MM)

OPCIONES
CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS (INCL CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO), SOFT AIRE, SELLADO CORTE 1-2, SELLADO BI-ACTIVO, ESD CONFIGURACIÓN ESD (EN COMBINACIÓN CON SELLADO BI-ACTIVO)

CAPACIDAD DE BOMBA 63 m³/h
CICLO DE MÁQUINA 15-40 seg
DIMENSIONES DE CÁMARA
520 x 500 x 235 mm
DIMENSIONES DE MÁQUINA
695 x 682 x 1060 mm
BARRAS DE SOLDADURA
2 x 520 mm
PESO 163 kg
VOLTAJE 400V-3-50Hz
PODER 2,4-3,5 kW

FALCON 80

Estándar

Estándar



Estándar

Opción

ESTÁNDAR
CONTROL DE TIEMPO, DOBLE SELLADO/SELLADO CORTE/SELLADO AMPLIO (10 MM)

OPCIONES
SOFT AIRE, CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS (INCL CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO), SELLADO CORTE 1-2, SELLADO BI-ACTIVE,CONFIGURACIÓN ESD (EN COMBINACIÓN CON SELLADO BI-ACTIVE), 3RA BARRA DE SELLADO

CAPACIDAD DE BOMBA 100 m³/h
CICLO DE MÁQUINA 15-40 seg
DIMENSIONES DE CÁMARA
510 x 760 x 235 mm
DIMENSIONES DE MÁQUINA
820 x 900 x 1050 mm
BARRAS DE SOLDADURA
760 mm (FRENTE),
510 mm (DERECHA)
PESO 227 kg
VOLTAJE 400V-3-50Hz
PODER 3,0-5,0 kW

Las dimensiones de la cámara mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura). Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros voltajes disponibles. Errores textuales y de impresión reservados.

Falcon

FALCON 2-60

Estándar

Opción

CAPACIDAD DE BOMBA 63 m³/h
CICLO DE MÁQUINA 15-40 seg
DIMENSIONES DE CÁMARA
580 x 450 x 235 mm
DIMENSIONES DE MÁQUINA
900 x 1060 x 1179 mm
BARRAS DE SOLDADURA
2 x 450 mm
PESO 236 kg
VOLTAJE 400V-3-50Hz
PODER 2,4-3,5 kW

ESTÁNDAR
DIGITAL CONTROL WITH CONTROL DE TIEMPO, DOBLE SELLADO/SELLADO CORTE/SELLADO AMPLIO (10 MM)

OPCIONES
SOFT AIRE, CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS (INCL CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO), SELLADO CORTE 1-2, SELLADO BI-ACTIVO, CONFIGURACIÓN ESD (EN COMBINACIÓN CON SELLADO BI-ACTIVO)

Una característica única es la cubierta alta con un ventanilla de vidrio para monitoreo operacional.

FALCON 2-70

Estándar

CAPACIDAD DE BOMBA 100 m³/h
CICLO DE MÁQUINA 15-40 seg
DIMENSIONES DE CÁMARA
700 x 550 x 235 mm
DIMENSIONES DE MÁQUINA
1020 x 1260 x 1130 mm
BARRAS DE SOLDADURA
2 x 550 mm
PESO 319 kg
VOLTAJE 400V-3-50Hz
PODER 3,0-5,0 kW

ESTÁNDAR
DIGITAL CONTROL WITH CONTROL DE TIEMPO, DOBLE SELLADO/SELLADO CORTE/SELLADO AMPLIO (10 MM)

OPCIONES
SOFT AIRE, CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS (INCL CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO), SELLADO CORTE 1-2, SELLADO BI-ACTIVO, ESD CONFIGURATION (SÓLO CON SELLADO BI-ACTIVO)

Las dimensiones de la cámara mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura). Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros voltajes disponibles. Errores textuales y de impresión reservados.